


B = Bredder, D = Dybde, H = Høyde

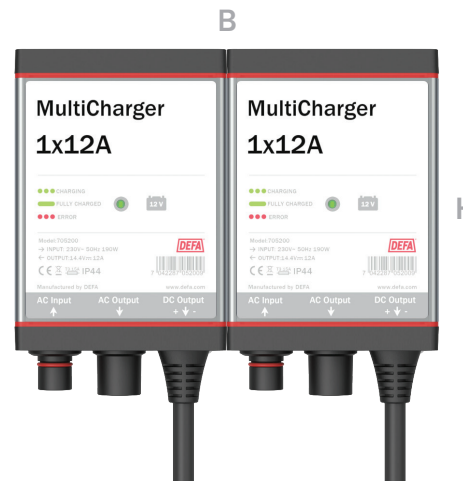

## MultiCharger 2x12

DEFA MultiCharger 2x12A er bygget på moderne switchmode-teknologi og galvanisk skille. Laderne representerer den nyeste teknologien innen batterilading, noe som vil gi batteriene optimal levetid.

Den er godt egnet for batteristørrelser opp til ca. 2x150Ah og kan vedlikeholdslade batteriet i ubegrenset tid.

DEFA AS er sertifisert og produserer etter og i henhold til følgende standarder: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. I tillegg produseres alle kabler og motorvarmerprodukter etter og i henhold til ISO/TS16949:2002.

### Artikkelnummer

705300

### Montering

Ta deg tid til å lese manualen. Feil installasjon kan resultere i skade på personell og utstyr. Er det usikkerhet vedrørende montering av utstyr: Ta kontakt med oss, en av våre forhandlere eller autorisert installatør.

### Vedlikehold

Laderen er vedlikeholdsfri.

### Bruk

Laderen tåler parallell belastning opp til 6A fra annen forbruker samtidig som den lader batteriene. Temperaturkompensert ladespenning med utvendig føler. Laderen kan også tilkobles display for fjernavlesing av ladeforløp.

### LED

Grønt blink - Lading  
Grønt fast lys - Fulladet  
Rødt blink - Feil

### Tekniske spesifikasjoner

Nettspenning [VAC]	230
Temperaturområde [°C]	-35/+50
Ladespenning* S1 [VDC]	14,4
Vedlikehold S2 [VDC]	13,5
Strøm, maks [A]	2x12
Anbefalt batteri, maks [Ah]	2x150
Tetthetsgrad [IP]	44
H/B/D [mm]	138x199x53
Vekt [kg]	2
Godkjenninger	EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2, EN61003-3/2

\* Temperaturkompensert ca 5,0 mV/°C/celle. Ref. 25°C.

[www.defa.com](http://www.defa.com)