




B = Bredder, D = Dybde, H = Høyde

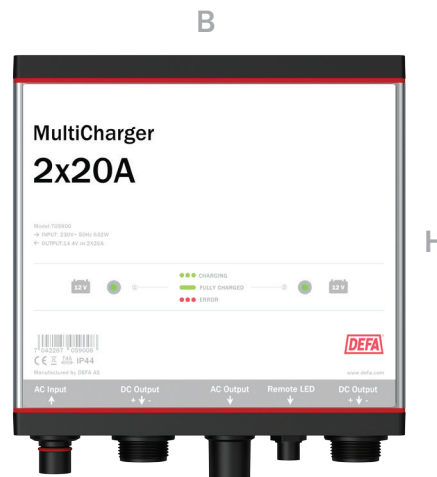

MultiCharger 2x20A

DEFA MultiCharger 2x20A er bygget på moderne switchmode-teknologi og galvanisk skille. Laderne representerer den nyeste teknologien innen batterilading, noe som vil gi batteriene optimal levetid.

Den er godt egnet for batteristørrelser opp til ca 2x300Ah og kan vedlikeholdslade batteriet i ubegrenset tid.

DEFA AS er sertifisert og produserer etter og i henhold til følgende standarder: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. I tillegg produseres alle kabler og motorvarmerprodukter etter og i henhold til ISO/TS16949:2002.

Artikkelnummer

705900

Montering

Ta deg tid til å lese manualen. Feil installasjon kan resultere i skade på personell og utstyr. Er det usikkerhet vedrørende montering av utstyr: Ta kontakt med oss, en av våre forhandlere eller autorisert installatør.

Vedlikehold

Laderen er vedlikeholdsfri.

Bruk

Laderen tåler parallell belastning opp til 17A pr. kanal fra annen forbruker samtidig som den lader batteriene. Temperaturkompensert ladespenning med utvendig føler. Laderen kan også tilkobles display for fjernavlesing av ladeforløp.

LED

Grønt blink - Lading
Grønt fast lys - Fulladet
Rødt blink - Feil

Tekniske spesifikasjoner

| | |
|----------------------------|--|
| Nettspenning [VAC] | 230 |
| Temperaturområde [°C] | -35/+50 |
| Ladespenning* S1 [VDC] | 14,4 |
| Vedlikehold S2 [VDC] | 13,5 |
| Strøm [A] | 2x20 |
| Anbefalt batteri, max [Ah] | 2x300 |
| Tetthetsgrad [IP] | 44 |
| H/B/D [mm] | 183x190x53 |
| Vekt [kg] | 3 |
| Godkjenninger | EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2, EN61003-3/2 |

* Temperaturkompensert ca 5,0 mV/°C/celle. Ref. 25°C.

www.defa.com