


B = Bredder, D = Dybde, H = Høyde

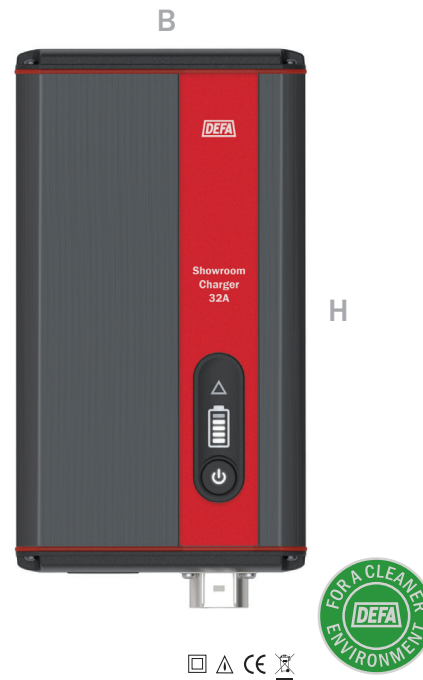

## Showroom Charger 32A

DEFA Showroom Charger 32A er bygget på moderne switchmode-teknologi og galvanisk skille. Laderne representerer den nyeste teknologien innen batterilading, noe som vil gi batteriene optimal levetid.

Den er godt egnet for å vedlikeholdslade batteriet i ubegrenset tid.

DEFA AS er sertifisert og produserer etter og i henhold til følgende standarder: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. I tillegg produseres alle kabler og motorvarmerprodukter etter og i henhold til ISO/TS16949:2002.

### Artikkelnummer

707000

### Montering

Ta deg tid til å lese manualen. Feil installasjon kan resultere i skade på personell og utstyr. Er det usikkerhet vedrørende montering av utstyr: Ta kontakt med oss, en av våre forhandlere eller autorisert installatør.

### Vedlikehold

Laderen er vedlikeholdsfri.

### Bruk

Laderen tåler parallell belastning opp til 30A fra annen forbruker samtidig som den lader batteriene.

### LED

Batterispennning	Batteristatus	LED-indikasjon
>12.65V	95-100%	Alle segmenter på
12.55V-12.65V	80%	4 segmenter på
12.45V-12.55V	60%	3 segmenter på
12.35V-12.45V	40%	2 segmenter på
4.5V-12.35V	0-20%	1 segmenter på

### Tekniske spesifikasjoner

Nettspennning [VAC]	230
Temperaturområde [°C]	-20/+40
Ladespenning* S1 [VDC]	14,4
Vedlikehold S2 [VDC]	13,6
Strøm [A]	32
Tetthetsgrad [IP]	44
H/B/D [mm]	227/125/62
Vekt [kg]	1,7
Godkjenninger	EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2, EN61003-3/2

[www.defa.com](http://www.defa.com)